

フランジシリーズ (FLANGE SERIES)

単位：mm

ICFミニフランジ (MINI FLANGE)

(SUS304L or SUS316L)


区分	No.	フランジ型番	形状	D	C	E	H	P.C.D	パイプ外径
固定フランジ	1	ICF34-H	a	ブランク	-	-	4.5	27	-
	2	ICF34-6.4H	c	-	6.4	-	4.5	27	6.35
	3	ICF34-9.6H	c	-	9.6	-	4.5	27	9.53
	4	ICF34-12.8H	c	-	12.8	-	4.5	27	12.70
	5	ICF34-17.3H	b	17.3	14.9	-	4.5	27	17.30
	6	ICF34-19.1H	b	19.1	16.0	-	4.5	27	19.10
	7	ICF34-19.1T	b	19.1	16.0	-	M4	27	19.10
	8	ICF34-T	a	ブランク	-	-	M4	27	-
回転フランジ	9	ICF34-RH	d	ブランク	-	-	4.5	27	-
	10	ICF34-17.3RH	e	17.3	14.9	19.3	4.5	27	17.30
	11	ICF34-19.1RH	e	19.1	16.0	19.3	4.5	27	19.10

* フランジは通常SUS304L製です。

SUS316Lの場合は、型番末に-6Lと指示ください。

回転フランジの場合は、型番末にRと指示ください。

ボルト穴は、H=ホール、T=タップで指示ください。

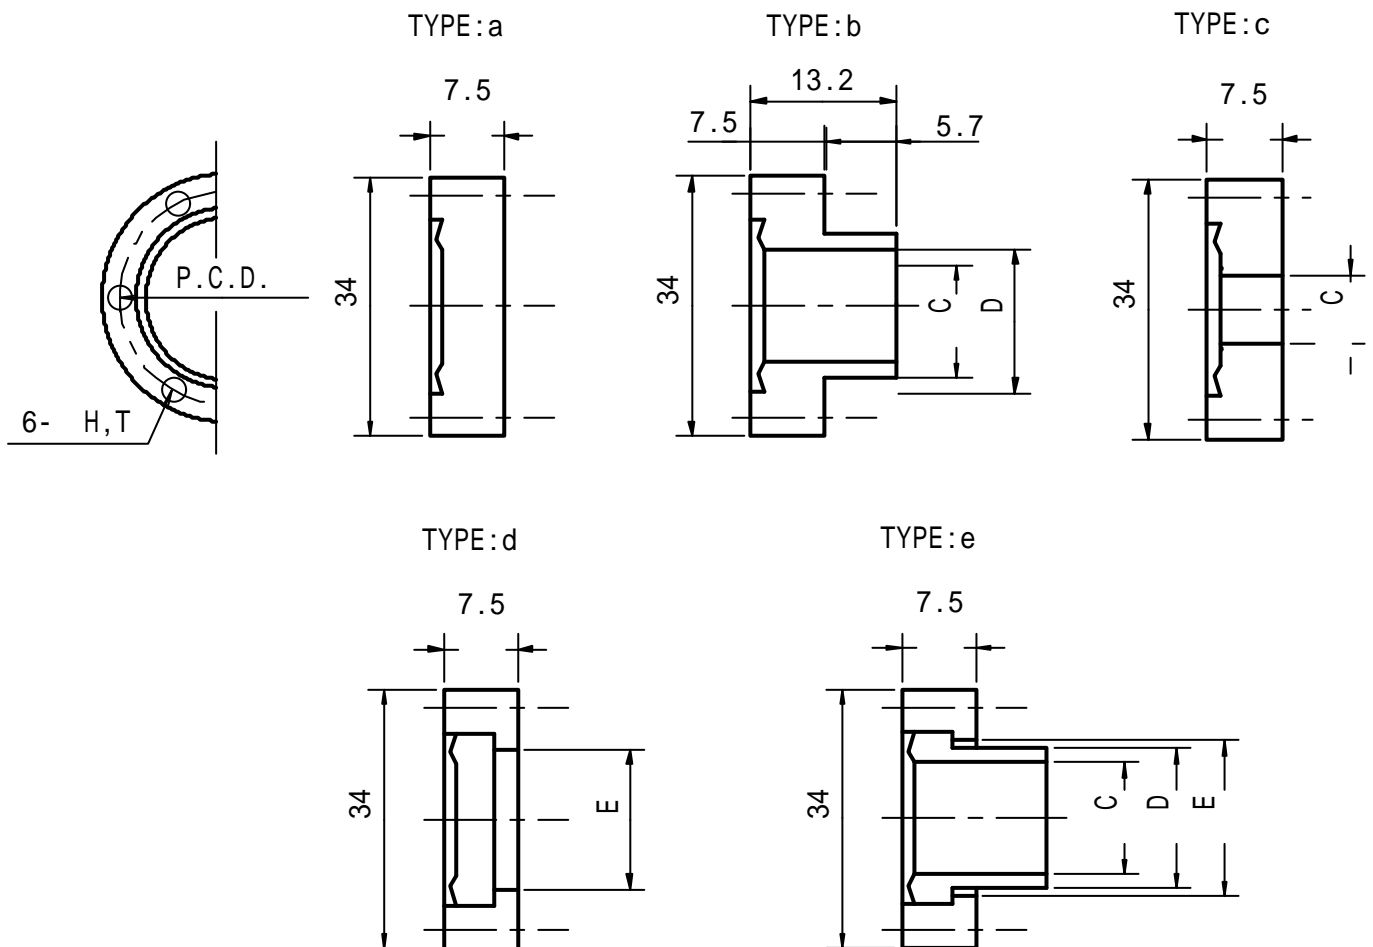

フランジシリーズ (FLANGE SERIES)

単位：mm

ICF固定フランジ (FIXED FLANGE)

(SUS304L or SUS316L)

No.	フランジ型番	形状	A	B	C	T	T1	H	n	P.C.D	パイプ外径
1	ICF70-H	a	70	ブランク	-	12.7	-	6.8	6	58.7	-
2	ICF70-27.2H	b	70	27.5	25.2	12.7	5.3	6.8	6	58.7	27.2
3	ICF70-34H	b	70	34.3	32.0	12.7	5.3	6.8	6	58.7	34.0
4	ICF70-38H	b	70	38.5	35.5	12.7	5.3	6.8	6	58.7	38.0
5	ICF70-41H	b	70	41.5	38.5	12.7	5.3	6.8	6	58.7	41.0
6	ICF70-42.7H	c	70	43.1	41.0	12.7	5.3	6.8	6	58.7	42.7
7	ICF70-38T	b	70	38.5	35.5	12.7	5.3	M6	6	58.7	38.0
8	ICF70-41T	b	70	41.5	38.5	12.7	5.3	M6	6	58.7	41.0
9	ICF70-T	a	70	ブランク	-	12.7	-	M6	6	58.7	-
10	ICF114-H	a	114	ブランク	-	17.5	-	8.5	8	92.1	-
11	ICF114-60.5H	b	114	60.8	58.5	17.5	9.5	8.5	8	92.1	60.5
12	ICF114-63.5H	b	114	64.0	61.0	17.5	9.5	8.5	8	92.1	63.5
13	ICF114-63.5T	b	114	64.0	61.0	17.5	9.5	M8	8	92.1	63.5
14	ICF114-T	a	114	ブランク	-	17.5	-	M8	8	92.1	-
15	ICF152-H	a	152	ブランク	-	20.0	-	8.5	16	130.2	-
16	ICF152-101.6H	b	152	102.0	97.0	20.0	11.0	8.5	16	130.2	101.6
17	ICF152-101.6T	b	152	102.0	97.0	20.0	11.0	M8	16	130.2	101.6
18	ICF152-T	a	152	ブランク	-	20.0	-	M8	16	130.2	-
19	ICF203-H	a	203	ブランク	-	22.0	-	8.5	20	181.0	-
20	ICF203-153H	b	203	153.5	148.5	22.0	12.5	8.5	20	181.0	153.0
21	ICF203-153T	b	203	153.5	148.5	22.0	12.5	M8	20	181.0	153.0
22	ICF203-T	a	203	ブランク	-	22.0	-	M8	20	181.0	-
23	ICF253-H	a	253	ブランク	-	25.0	-	8.5	24	231.8	-
24	ICF253-203H	b	253	203.5	198.5	25.0	12.5	8.5	24	231.8	203.0
25	ICF253-203T	b	253	203.5	198.5	25.0	12.5	M8	24	231.8	203.0
26	ICF253-T	a	253	ブランク	-	25.0	-	M8	24	231.8	-

* フランジは通常SUS304L製です。
 SUS316Lの場合は、型番末に-6Lと指示ください。
 回転フランジの場合は、型番末にRと指示ください。
 ボルト穴は、H=ホール、T=タップで指示ください。

